

Descripción del producto

Lama PS 100


Perfil recto de aluminio extrusionado con cobertura de 100 mm. y 1.8 mm. de espesor de un sólo tabique indicado para locales comerciales, garajes, naves industriales, etc. Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.

CARACTERÍSTICAS

Superficie cobertura	100 mm.
Espesor nominal	1.7 mm.
Peso m ² apróx.	9 Kg./m ²
Lamas x m. de altura	10
Ancho máximo aconsejado	5.500 mm.
Alto máximo aconsejado	4.500 mm.
Eje mínimo enrollamiento	130 mm.
Longitud de producción	6.400 mm.

OPCIONES

Lama ciega.
Troquelada.
Microperforada.

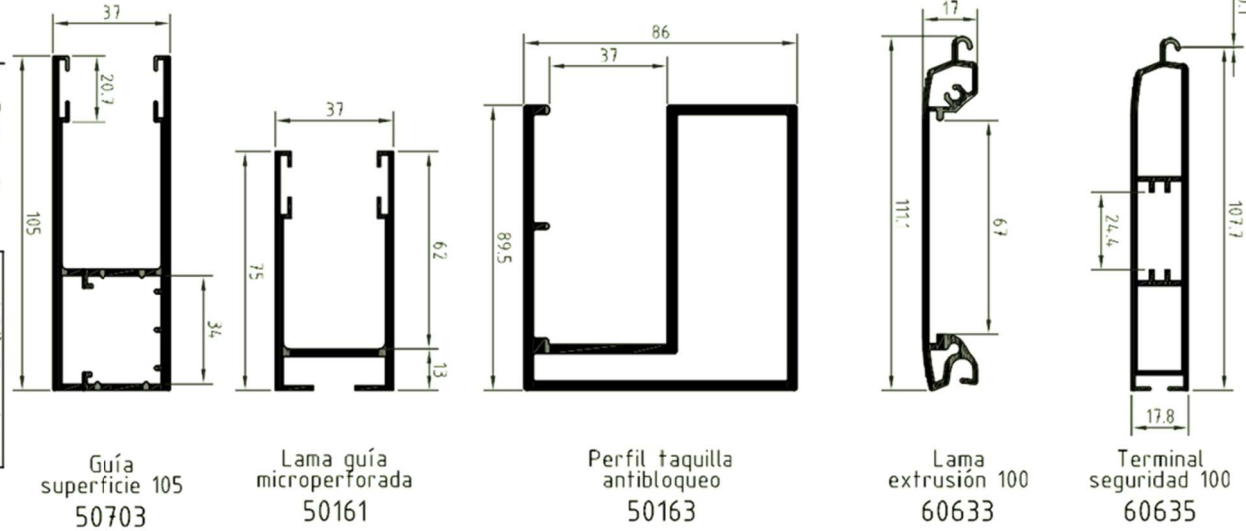

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	50161	50163
Total a empotrar	75 mm.	105 mm.
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	105 mm.	110 mm.
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	45 mm.	100 mm.

ALTURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN			
MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO	CAJÓN ALUMINIO 250mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 300mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 400mm. 45°
100 mm.	-	-	-
133 mm.	1.400	2.400	4.600
200 mm.	-	1.200	3.600

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO											
MEDIDAS DE LOS EJES	ALTURA DE LA PUERTA										
	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600	3.000	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000
100 mm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133 mm.	215 mm.	245 mm.	260 mm.	270 mm.	285 mm.	305 mm.	315 mm.	325 mm.	335 mm.	345 mm.	355 mm.
220 mm.	280 mm.	300 mm.	310 mm.	320 mm.	330 mm.	350 mm.	360 mm.	370 mm.	380 mm.	390 mm.	400 mm.