

Descripción del producto

Lama PS-1002 autoblocante

Lama recta de aluminio extrusionado de doble pared, con sistema autoblocante de máxima seguridad para locales que requieran una mayor protección como locales ISLA en centros comerciales, ventanillas de oficinas en aeropuertos, puertas de paso reducido, etc.

Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.


CARACTERÍSTICAS	
Superficie cobertura	38 mm.
Espesor nominal	10 mm.
Peso m ² apróx.	9.5 Kg./m ²
Lamas x m. de altura	21 lama ppal.+21 junq. inter
Ancho máximo aconsejado	4.000 mm.
Alto máximo aconsejado	3.000 mm.
Eje mínimo enrollamiento	60 mm.
Superficie Cob. Junquillo inter.....	11 mm.
Espesor nominal Junquillo inter.....	7 mm.



Lama
autoblocante 1000
60671



Terminal
autoblocante 1000
60637

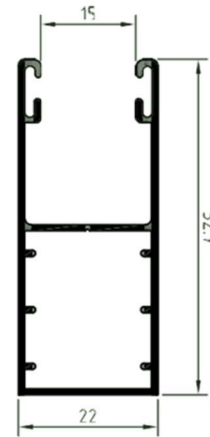

Guía
H-25
50527



Junquillo
autoblocante
60638

OPCIONES

Lama ciega

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	50527
Total a empotrar	53 mm.
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	40 mm.
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	65 mm.

ALTURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN

MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO	CAJÓN ALUMINIO 165mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 180mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 205mm. 45°
60 mm.	1.750	2.250	3.200
70 mm.	1.400	1.800	2.600

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

MEDIDAS DE LOS EJES	ALTURA DE LA PUERTA													
	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
60 mm.	140 mm.	150 mm.	160 mm.	170 mm.	175 mm.	180 mm.	185 mm.	195 mm.	200 mm.	205 mm.	210 mm.	220 mm.	220 mm.	230 mm.
70 mm.	150 mm.	165 mm.	175 mm.	180 mm.	185 mm.	190 mm.	200 mm.	205 mm.	210 mm.	215 mm.	220 mm.	225 mm.	230 mm.	235 mm.
100 mm.	165 mm.	170 mm.	180 mm.	185 mm.	190 mm.	195 mm.	205 mm.	210 mm.	215 mm.	220 mm.	225 mm.	230 mm.	235 mm.	240 mm.