

## Descripción del producto

### PS-30 autoblocante

Perfil de seguridad de aluminio extrusionado con abertura de 105 mm. indicado para cierres de gran tamaño con necesidad de gran protección como bancos, locales comerciales con grandes entradas, garajes comunitarios y privados, etc.  
 Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.

CARACTERÍSTICAS	
Superficie cobertura .....	90mm.
Espesor nominal .....	19 mm.
Peso m <sup>2</sup> apróx. ....	14Kg/m <sup>2</sup>
Lamas x m. de altura .....	10 lama ppal+10 junq
Ancho máximo aconsejado .....	6.000 mm
Alto máximo aconsejado .....	5.000 mm.
Eje mínimo enrollamiento .....	133 mm.
Superficie Cob. Junquillo inter .....	20 mm.
Espesor nominal Junquillo inter .....	12 mm.



Lama seguridad 30  
60649




Lama seguridad 3000 monopared  
60669




Junquillo autoblocante 30  
60650



Terminal autoblocante 30  
60651

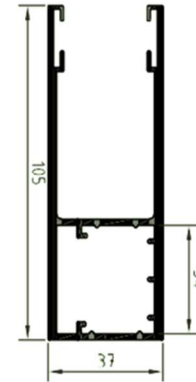

Guía lama microperforada  
50703



Guía lama microperforada  
50161

### OPCIONES

Lama ciega.

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	50703	50161
Total a empotrar	105 mm.	75 mm.
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	110 mm.	105 mm.
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	100 mm.	45 mm.

ALTURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN			
MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO	CAJÓN ALUMINIO 250mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 300mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 400mm. 45°
100 mm.	-	-	-
133 mm.	1.600	2.600	5.000
170 mm.	-	2.000	5.000

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO												
MEDIDAS DE LOS EJES	ALTURA DE LA PUERTA											
	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600	3.000	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000	
100 mm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133 mm.	215 mm.	240 mm.	255 mm.	270 mm.	285 mm.	305 mm.	315 mm.	330 mm.	345 mm.	350 mm.	375 mm.	375 mm.
170 mm.	255 mm.	265 mm.	285 mm.	300 mm.	315 mm.	330 mm.	345 mm.	360 mm.	377 mm.	380 mm.	395 mm.	395 mm.