


Descripción del producto

Lama PS 78

Perfil curvo de aluminio extrusionado con cobertura de 78 mm. y 1.6 mm. de espesor de un sólo labio indicado para locales comerciales, garajes, naves industriales, etc. Posibilidad de combinar el perfil PST-78.

Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.

CARACTERÍSTICAS	
Superficie cobertura	177 mm
Espesor nominal	1.9 mm.
Peso m ² apróx.	12.5 Kg /m ²
Lamas x m. de altura	13
Ancho máximo aconsejado	5.000 mm
Alto máximo aconsejado	3.500 mm
Eje mínimo enrollamiento	100 mm.

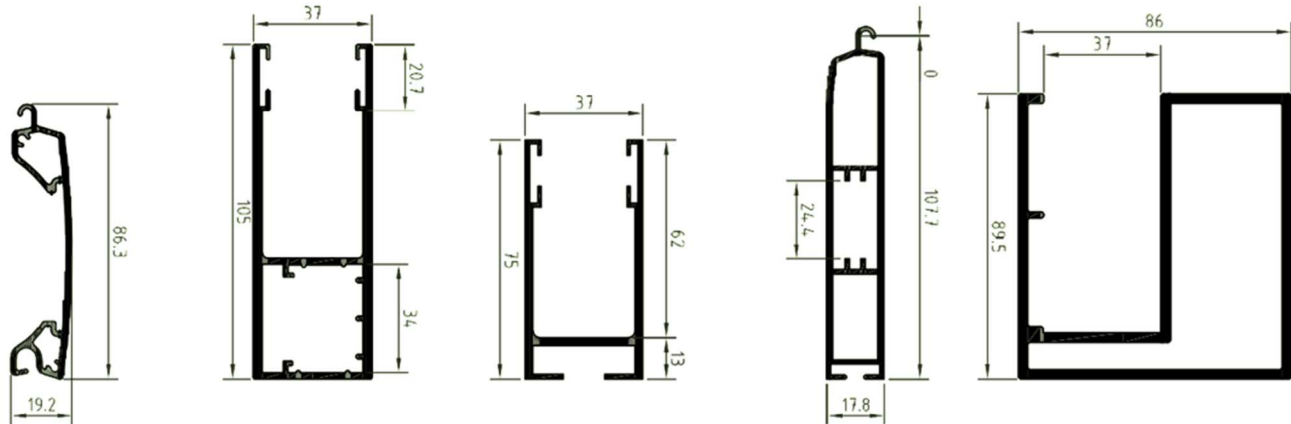

Lama
PS-78
60663

Guía
superficie 105
50703

Guía lama
microperforada
50161

Terminal
seguridad 100
60635

Perfil taquilla
antibloqueo
50163

OPCIONES

Lama ciega.

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	50161	50703
Total a empotrar	75 mm.	105 mm.
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	105 mm.	110 mm.
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	45 mm.	100 mm.

ALTURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN			
MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO	CAJÓN ALUMINIO 250mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 300mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 400mm. 45°
100 mm.	1.800	2.800	5.000
133 mm.	1.600	2.600	4.800
220 mm.	-	1.400	4.200

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

MEDIDAS DE LOS EJES	ALTURA DE LA PUERTA										
	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600	3.000	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000
100 mm.	220 mm.	220 mm.	235 mm.	260 mm.	280 mm.	300 mm.	315 mm.	330 mm.	340 mm.	360 mm.	380 mm.
133 mm.	210 mm.	235 mm.	250 mm.	275 mm.	290 mm.	305 mm.	320 mm.	340 mm.	350 mm.	365 mm.	380 mm.
220 mm.	275 mm.	310 mm.	320 mm.	340 mm.	350 mm.	360 mm.	370 mm.	385 mm.	395 mm.	405 mm.	420 mm.