


Descripción del producto

Lama PS 80

Perfil recto de aluminio extrusionado con cobertura de 80 mm. y doble tabique. Perfil de gran robustez indicado para anchos de gran dimensión como hangares, naves industriales y locales comerciales. Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.

CARACTERÍSTICAS

Superficie cobertura	80mm.
Espesor nominal	17 mm.
Peso m ² apróx.	11 Kg/m ²
Lamas x m. de altura	12,5
Ancho máximo aconsejado	5.500 mm
Alto máximo aconsejado	4.500 mm
Eje mínimo enrollamiento	100 mm.

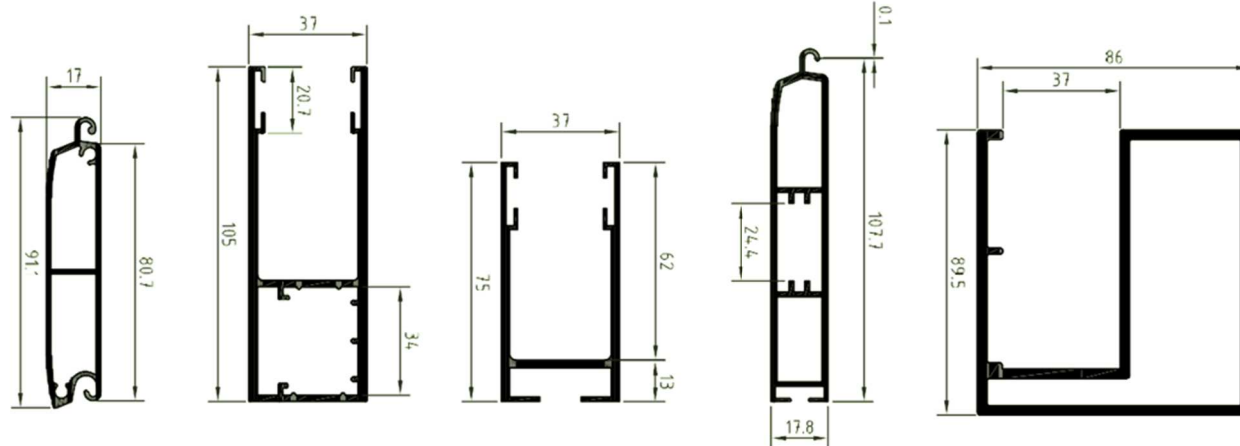

Lama 80
doble pared
01550

Guía
superficie 105
50703

Lama guía
microperforada
50161

Terminal
seguridad 100
60635

Perfil taquilla
antibloqueo
50163

OPCIONES

Lama ciega.

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	50161	50703	ALTURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN			
Total a empotrar	75 mm.	105 mm.				
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	105 mm.	110 mm.				
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	45 mm.	100 mm.				
			MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO	CAJÓN ALUMINIO 250mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 300mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 400mm. 45°
			100 mm.	1.300	2.200	4.600
			133 mm.	1.000	1.800	4.300
			220 mm.	-	900	3.300

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

MEDIDAS DE LOS EJES	ALTURA DE LA PUERTA										
	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600	3.000	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000
100 mm.	230 mm.	250 mm.	265 mm.	290 mm.	310 mm.	330 mm.	345 mm.	360 mm.	370 mm.	390 mm.	410 mm.
133 mm.	240 mm.	265 mm.	285 mm.	305 mm.	320 mm.	335 mm.	350 mm.	370 mm.	380 mm.	395 mm.	410 mm.
220 mm.	305 mm.	340 mm.	350 mm.	370 mm.	380 mm.	390 mm.	400 mm.	415 mm.	425 mm.	435 mm.	450 mm.