

## Descripción del producto

### Lama PS-10 Autoblocante Microperforada

Perfil de seguridad de aluminio extrusionado con cobertura de 53 mm. indicado para cierres de tamaños reducidos que necesiten mayor protección, así como paso de luz y ventilación.


Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.

#### OPCIONES

Lama ciega.

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	50527
Total a empotrar	53 mm.
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	40 mm.
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	65 mm.

Peso por m<sup>2</sup>: 11 kg.

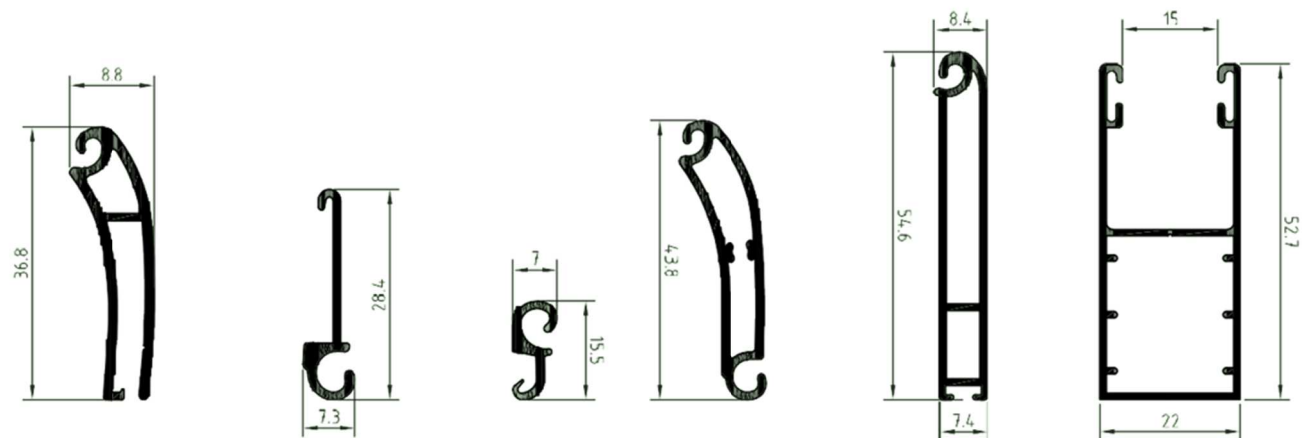

Lama Superior PS10 60677    Lama inferior Microperforada PS10 60678    Junquillo autoblocante 60638    Lama autoblocante 1000 60636    Terminal autoblocante 1000 60637    Guía H-25 50527

Peso teó.: 0.311 kg.    Peso teó.: 0.143 kg.    Peso teó.: 0.115 kg.    Peso teó.: 0.345 kg.    Peso teó.: 0.389 kg.    Peso teó.: 0.466 kg.  
 Perímetro: 0.185 m.    Perímetro: 0.150 m.    Perímetro: 0.150 m.    Perímetro: 0.198 m.    Perímetro: 0.253 m.    Perímetro: 0.388 m.


DIÁMETRO ENROLLAMIENTO (Medidas orientativas)								
ALTURA DEL HUECO (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2500
DIÁMETRO EJE (mm)	φ 50	-	-	-	-	-	-	-
	φ 60	140	150	165	170	175	185	200
	φ 70	-	-	-	-	-	-	-

## Descripción del producto

### Lama PS-10 Autoblocante Microperforada

Nº DE LAMAS (Cálculo orientativo)					
Altura del hueco en mm.	Referencias Aluval				
	60677	60676	60636	60638	60637
1000	11	11	13	25	1
1200	13	13	14	28	1
1400	16	16	16	33	1
1600	19	19	18	38	1
1800	22	22	19	42	1
2000	25	25	21	47	1
2200	27	27	22	50	1
2500	32	32	24	57	1

Sistema válido para guías monoblock estándar de 14.5 mm.

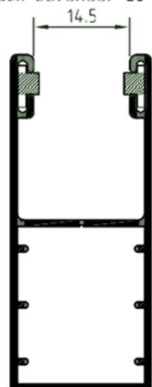

Montar con la goma referencia 9226023

### CONFIGURACIONES MÁS COMUNES



Ensamble una bajera y cuatro lamas ciegas.

Cubra el hueco resultante con lamas microperforadas estiradas.

