


## Descripción del producto

### Lama PS-15 autoblocante


Perfil de seguridad de aluminio extrusionado con cobertura de 65 mm. y 2 tab. indicado para cierres de tamaño medio con necesidad de protección como joyerías, estancos, administraciones, etc.

Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.

CARACTERÍSTICAS	
Superficie cobertura .....	55 mm.
Espesor nominal .....	14 mm.
Peso m <sup>2</sup> apróx. ....	115 Kg./m <sup>2</sup>
Lamas x m. de altura .....	16 lama ppal.+16 junq. infer.
Ancho máximo aconsejado .....	4.500 mm.
Alto máximo aconsejado .....	3.500 mm.
Eje mínimo enrollamiento .....	80 mm.
Superficie Cob. Junquillo inter.....	20 mm
Espesor nominal Junquillo inter.....	12 mm

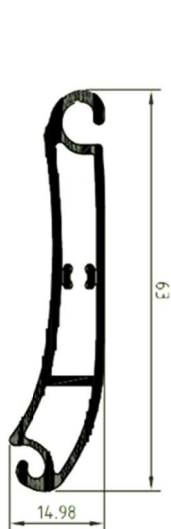


Lama autoblocante  
60627

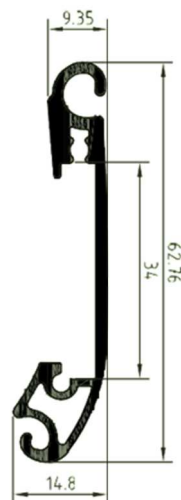

Lama autoblocante PS15 monopared  
60668



Terminal autoblocante PS15  
60625

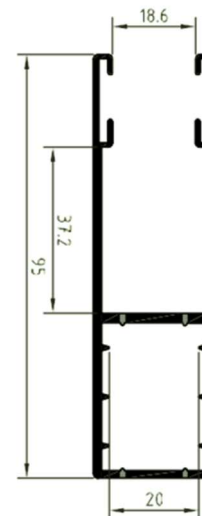

Guía autoblocante 95x27  
50160



Junquillo PS15  
60626

OPCIONES  
Lama ciega.

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	50160
Total a empotrar	95 mm.
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	100 mm.
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	95 mm.

ALTURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN			
MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO	CAJÓN ALUMINIO 250mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 300mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 400mm. 45°
80 mm.	2.600	4.200	5.000
100 mm.	2.400	3.800	5.000
133 mm.	2.000	3.600	5.000

## DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

MEDIDAS DE LOS EJES	ALTIMETRO DE LA PUERTA										
	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600	3.000	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000
80 mm.	175 mm.	190 mm.	205 mm.	225 mm.	240 mm.	250 mm.	270 mm.	280 mm.	295 mm.	315 mm.	330 mm.
100 mm.	185 mm.	200 mm.	215 mm.	230 mm.	245 mm.	260 mm.	280 mm.	290 mm.	305 mm.	320 mm.	340 mm.
133 mm.	195 mm.	205 mm.	225 mm.	235 mm.	250 mm.	270 mm.	285 mm.	295 mm.	310 mm.	325 mm.	345 mm.