

LAMA 84 RS/ 84RS PROFILE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
MATERIAL

Aluminio lacado
Lacquered aluminium

PERFILES COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIES PROFILES

REMATE U, ANGULO PERIMETRAL,
PERFIL INTERMEDIO
SOPORTE DE MONTAJE PASO 100,
PASO 90

ESPESOR NOMINAL / NOMINAL THICKNESS

0,50 mm.

LARGO DE PRODUCCIÓN/MANUFACTURING LENGHT


HASTA 6.50 mt.

PERFILES COMPLEMENTARIOS / COMPLEMENTARIES PROFILES


SOPORTE PASO 100



SOPORTE PASO 90



SOPORTE GELOSIA 45°

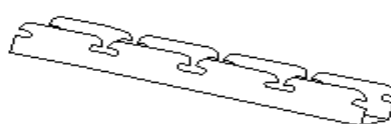


ANGULO 25 X 25



PERFIL REMATE U




PERFIL INTERMEDIO




SISTEMA DE MONTAJE / MOUNTING SYSTEM

LAMA MONTADA CON SOPORTE PASO 100 Y PERFIL INTERMEDIO

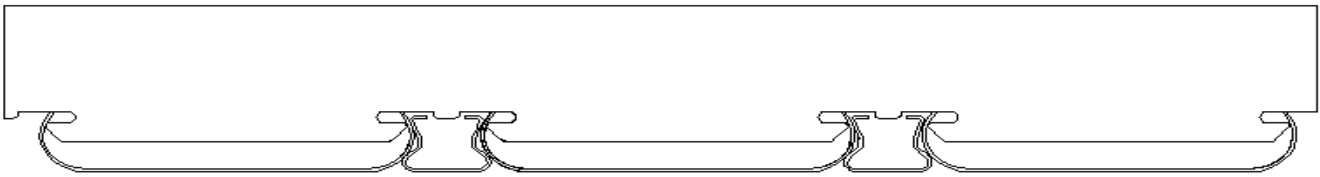

LAMA MONTADA CON SOPORTE PASO 90

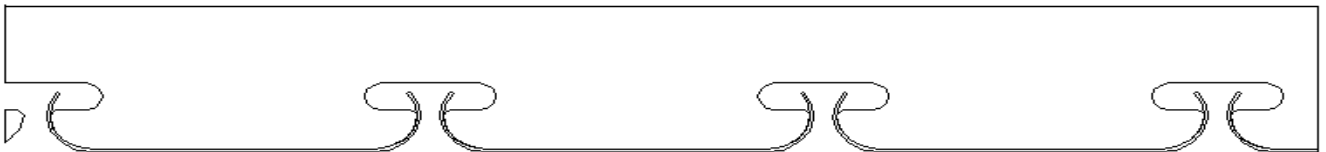

SOPORTE CELOSIA 45°

